PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(dle vyhlášky MPO 264/2020 a ČSN 730540)

BYTOVÝ DŮM – OBJEKT „H“
THEINOVA 996/6, 996/4
196 00 PRAHA 9 – ČAKOVICE

Evidenční číslo PENB: 469599.0

1.12.2022

Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa

energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem 1094, IČO:872 720 83

Výchozí podklady:

Bytový dům ulice Theinova 996/6, 996/4 (obytný soubor Čakovický Park - obytný objekt "H"), 196 00 Praha 9 - Čakovice
p.č. 1280/124
katastrální území: Čakovice [731561]

Podklady pro výpočet:
- ČSN 730540
- ČSN EN ISO 52016-1
- ČSN EN ISO 13370
- ČSN EN ISO 13789
- ČSN EN 16798-7
- „OBJEKTY G, H“ - PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Generální projektant: SUNCAD, s.r.o.
HIP: Ing. Petr Kokeš, Ing. Alžběta Podstavská
Projektant části: IMOS Brno, a.s.
Vypracoval: Ing. Tomáš Pavelka
01/2013

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Theinova 996/4 a 996/6

PSČ, obec: 196 00 Praha 9

K.ú., parcelní č.: Čakovice [731561], 1280/124

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **3659,9 m^2**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)

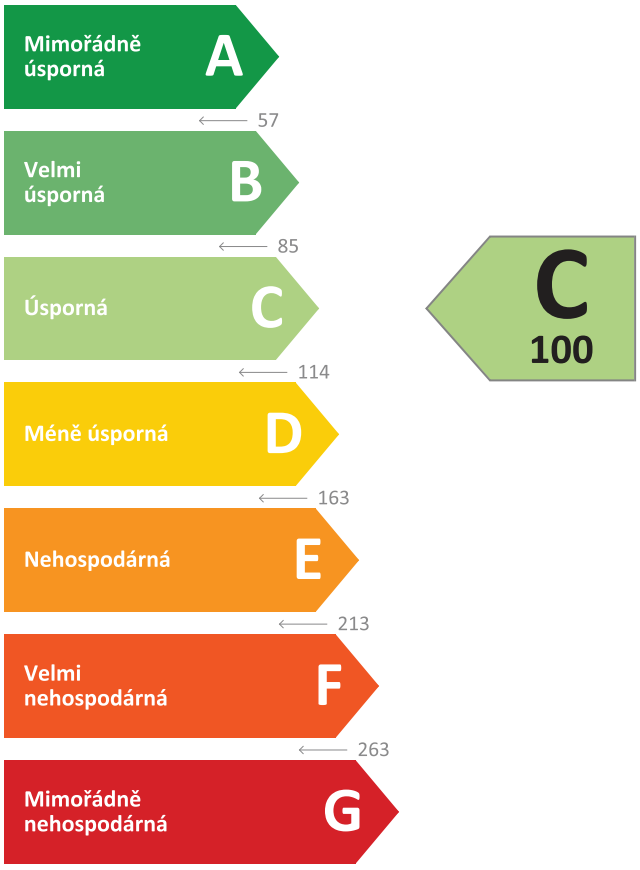

Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

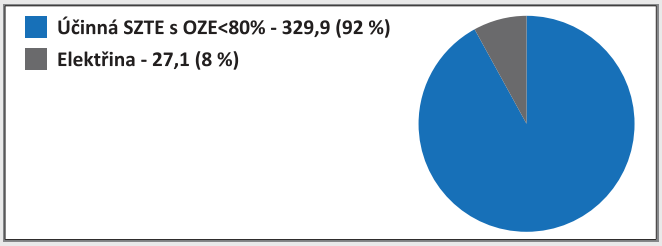

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,57 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	98 kWh/(m^2.rok)	C
Vytápění	66 kWh/(m^2.rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m^2.rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m^2.rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Lexa

Osvědčení č.: 1094

Kontakt: vojtech.lexa@energomex.cz

Ev. č. průkazu: 469599.0

Vyhotoveno dne: 1.12.2022

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha 9	**Část obce:**	Čakovice
Ulice:	Theinova	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	996/4 a 996/6
Katastrální území:	Čakovice [731561]	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1280/124	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2015	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o BD složený ze 2 sekcí (G a H), propojených suterénem (garáže a technické zázemí).

Sekce H má 5.NP, 42 b.j. . Obvodové stěny BD jsou z železobetonu tl. 250 mm (nezateplené) a tl. 180 mm + izolant EPS tl. 50 a 100 mm a z keramických tvárnic tl. 200 mm + izolant EPS tl. 100 mm. Nosná kce ploché střechy je ŽB deska tl. 200 mm, izolovaná EPS prům. tl. 180 mm. Nosná kce stropu pod nevytáp. půdou je dř. Vazník, izolovaný MV v tl. 280 mm. Strop nad suterénem má jako nosnou kci ŽB desku tl. 250mm, je izolovaný EPS tl. 20 mm. Nosná kce ploché střechy chodby je ŽB deska tl. 160 mm, izolovaná EPS prům. tl. 180 mm. Podlaha na zemině je bez zateplení.
Okna - Uw = 1,20 [W/(m2·K)], izolační dvojsklo
Vstupní dveře - Ud =1,70 [W/(m2·K)], izolační dvojsklo
Vytápění + ohřev TV - CZT
Zásobník TV - 500 litrů. Cirkulace TV - ano. Větrání - přirozené. Osvětlení - smíšené. FVE - není.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	11350,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	3851,3
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,34
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	3659,9
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	23,9

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	3193,5
Z2	Chodba + schodiště	Obytné zóny - komunikace	☒	☐	16,0	466,4
NZ1	Půda	-	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	67,2 %	-	-	-	25,2 %	-	-	92,4 %
	239,84	**-**	**-**	**-**	**90,03**	**-**	**-**	**329,87**
Elektřina	0,2 %	-	-	-	1,0 %	6,4 %	-	7,6 %
	0,60	**-**	**-**	**-**	**3,72**	**22,80**	**-**	**27,13**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	67,4 %	-	-	-	26,3 %	6,4 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	66	-	-	-	26	6	-	98
MWh/rok	**240,44**	**-**	**-**	**-**	**93,75**	**22,80**	**-**	**357,00**

Podíl dodané energie dle účelu

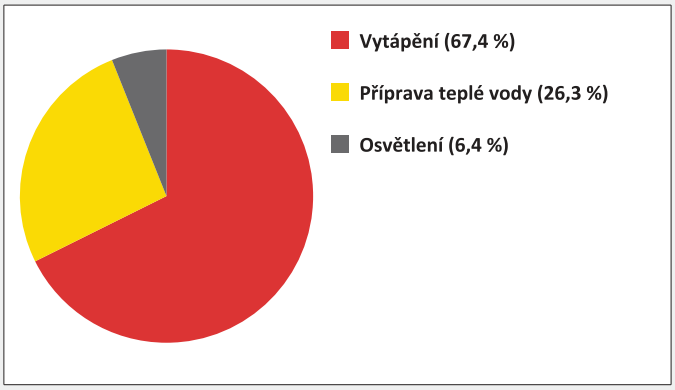

Podíl dodané energie dle energonositele

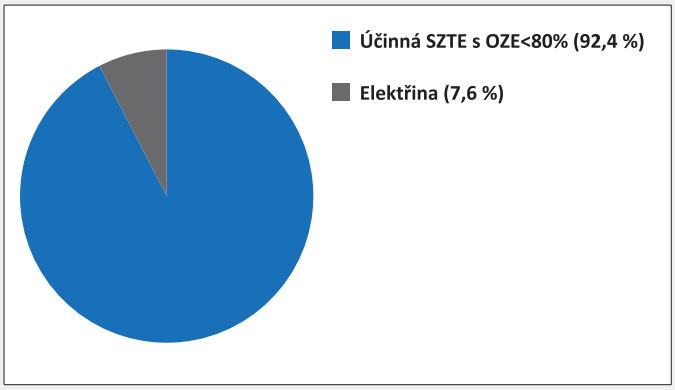

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	**0,9**	58,8 %	-	-	-	22,1 %	-	-	80,8 %
		215,86	**-**	**-**	**-**	**81,03**	**-**	**-**	**296,88**
Elektřina	**2,6**	0,4 %	-	-	-	2,6 %	16,1 %	-	19,2 %
		1,57	**-**	**-**	**-**	**9,68**	**59,28**	**-**	**70,53**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		59,2 %	-	-	-	24,7 %	16,1 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		59	-	-	-	25	16	-	100
MWh/rok		**217,42**	**-**	**-**	**-**	**90,71**	**59,28**	**-**	**367,41**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

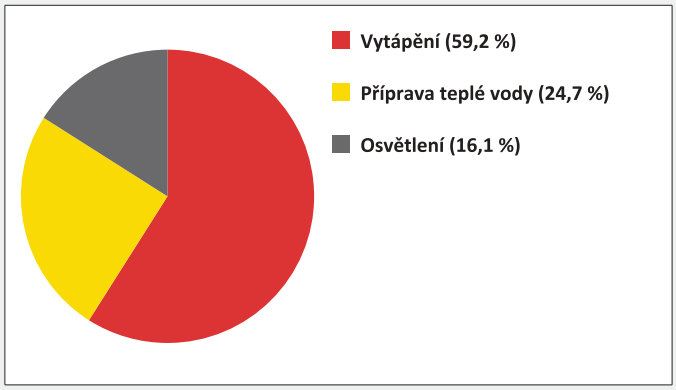

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

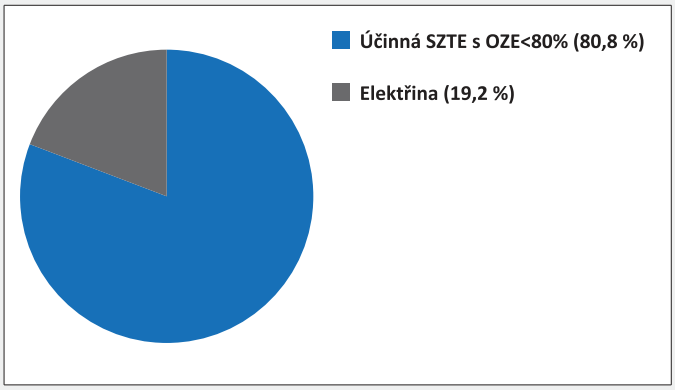

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**61,80**	**49,52**	**39,84**	**23,33**	**12,54**	**8,95**	**9,21**	**9,30**	**13,37**	**27,26**	**44,90**	**56,98**
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	58,53	46,79	37,48	21,34	10,85	7,40	7,65	7,65	11,37	24,92	42,16	53,74
Elektřina	3,27	2,72	2,36	1,99	1,69	1,55	1,56	1,66	2,00	2,34	2,73	3,24

Roční průběh dodané energie dle energonositelů

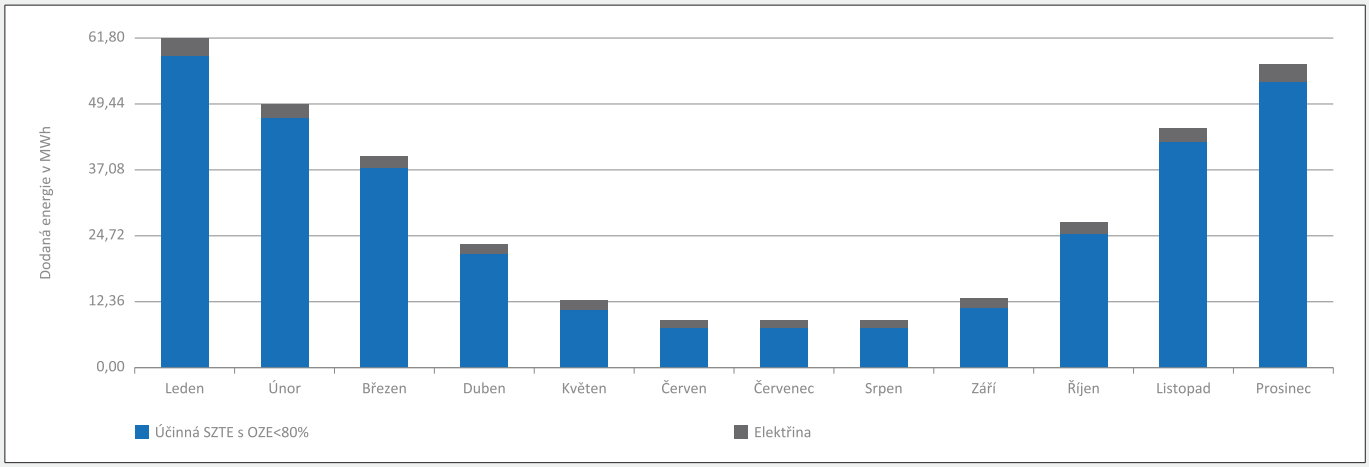

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**61,80**	**49,52**	**39,84**	**23,33**	**12,54**	**8,95**	**9,21**	**9,30**	**13,37**	**27,26**	**44,90**	**56,98**
Vytápění	50,95	39,95	29,90	14,01	3,24	0,01	0,01	0,01	4,01	17,34	34,83	46,17
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	7,96	7,19	7,96	7,71	7,96	7,71	7,96	7,96	7,71	7,96	7,71	7,96
Osvětlení	2,89	2,37	1,98	1,62	1,33	1,23	1,23	1,33	1,65	1,96	2,36	2,85
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

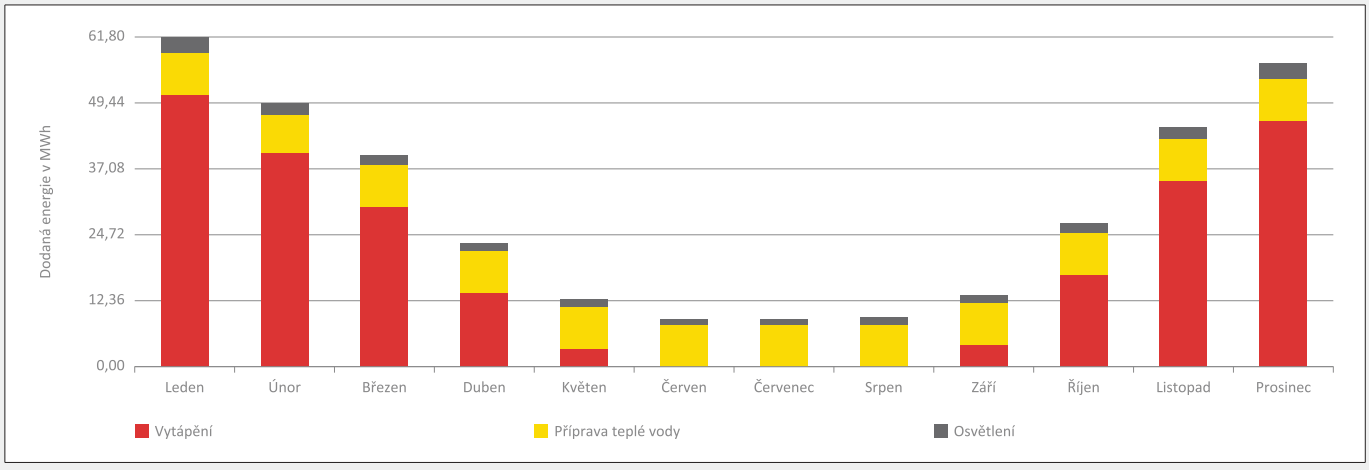

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	189,663	Solární zisky	MWh/rok	49,915
Větrání		76,769	Vnitřní zisky - lidé		24,936
Netěsnosti obálky - infiltrace		35,085	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		38,611
Celkem		301,517	Celkem		113,462

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	188,055	kWh/m^2.rok	51

Bilance ztrát energie (%)

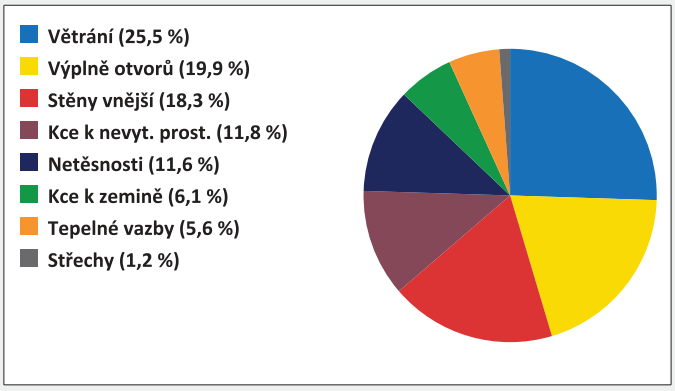

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

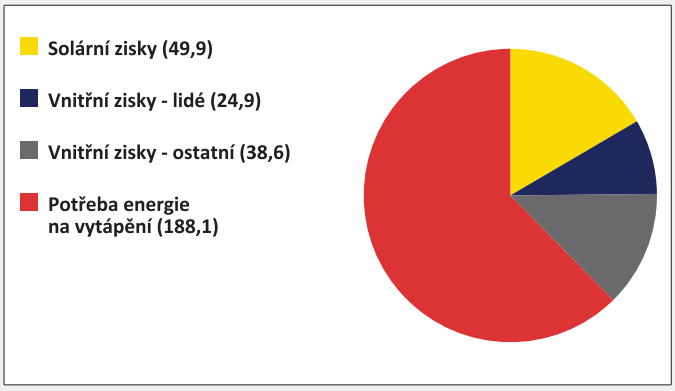

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**1729,5**				
SV1	OS1_obvodová stěna	20,0	EXT	844,4	**0,366**	0,30	0,30	122 %
SV2	OS1_obvodová stěna	16,0	EXT	21,3	**0,366**	0,40	0,40	92 %
SV3	OS2_obvodová stěna	20,0	EXT	804,3	**0,315**	0,30	0,30	105 %
SV4	OS3_obvodová stěna	16,0	EXT	59,5	**0,660**	0,40	0,40	165 %
STŘECHY				**198,5**				
ST1	S1_plochá střecha	20,0	EXT	157,2	**0,214**	0,24	0,24	89 %
ST2	S4_plochá střecha_chodba	16,0	EXT	41,2	**0,215**	0,32	0,32	67 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**189,2**				
SV5	OS4_obvodová stěna_zem	16,0	ZEM	70,1	**3,281**	0,60	0,60	547 %
PZ1	P2_podlaha na zemině	16,0	ZEM	119,2	**4,739**	0,60	0,60	790 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**1189,6**				
KN1	P7_strop nad 1.PP	20,0	NEVYT	668,0	**0,573**	0,75	0,75	76 %
KN2	S2_strop pod nevytápěnou půdou	20,0	NEVYT	521,6	**0,190**	0,30	0,30	63 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**544,5**				
VO1	Okna_chodba	16,0	EXT	18,7	**1,200**	2,00	2,00	60 %
VO2	Vstupní dveře_chodba	16,0	EXT	13,5	**1,700**	2,30	2,21	77 %
VO3	Okna_byty	20,0	EXT	512,4	**1,200**	1,50	1,50	80 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,050**		0,020	250 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	CZT	100,0	účinná SZTE s OZE < 80%	239,8	99,0	-	90,0	88,0	100,0 %
									188,1

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	CZT	100,0	účinná SZTE s OZE < 80%	90,0	99,0	-	76,6	1264,7	100,0 %
									68,3

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Byty	Smíšený	3193,5	100,0	1,70	1,00	1,00	0,80
OS2	Chodba + schodiště	Smíšený	466,4	75,0	1,70	1,00	1,00	0,80

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Je doporučeno navýšení tl. izolantu ve skladbě OS1_obvodová stěna a OS2_obvodová stěna z tl. 100 mm na tl. 200 mm. Také navýšení tl. iz. ve skladbě OS3_obvodová stěna z tl. 50 mm na tl. 200 mm.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Je doporučená instalace rekuperační jednotky v bytech s účinností 84%.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Je doporučená instalace LED osvětlení.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	V objektu by mohla být výhodná instalace fotovoltaických panelů.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	ANO	ANO	V objektu by mohla být výhodná instalace kogenerační jednotky.
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	ANO	ANO	Objekt je vytápěný pomocí CZT.
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	V objektu by mohla být výhodná instalace TČ pro ohřev vytápění a ohřev TV.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Je doporučeno navýšení tl. izolantu ve skladbě OS1_obvodová stěna a OS2_obvodová stěna z tl. 100 mm na tl. 200 mm. Také navýšení tl. iz. ve skladbě OS3_obvodová stěna z tl. 50 mm na tl. 200 mm. Dále je doporučená instalace rekuperační jednotky v bytech s účinností 84% a instalace LED osvětlení.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	70	98	100	C
	256,3	**357,0**	**367,4**	
Soubor navržených opatření	51	71	72	B
	187,5	**260,0**	**264,5**	
Dosažená úspora energie	19	27	28	
	68,8	**97,0**	**102,9**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. a)	Splněno:	NE

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	3193,5	55	3,0
	Obytná	466,4	37	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,57	0,54	NE

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	100	115	ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2021.0
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Vojtěch Lexa	**Číslo oprávnění:**	1094
Telefon:	+420 732 728 737	**E-mail:**	vojtech.lexa@energomex.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	469599.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	1.12.2022		
Platnost průkazu do:	01.12.2032		